

DUPONT™ AIRGUARD™

Tyvek.

DUPONT™ TYVEK® JA DUPONT™ AIRGUARD® ENERGIASÄÄSTLIKUD LAHENDUSED

EHITA ÕHUTIHEDALT JA KONDENSATSIOONIVABALT

DUPONT™ AIRGUARD® CONTROL – S_d 5m

Tugev AVCL (õhu- ja aurutõkke kiht) optimaalse õhukindluse tagamiseks katustel, seintel ja põrandatel



- Aurutõkke kiht piiratud auru läbilaskvusega
- Õhutihe ja veekindel
- Plastikust ja kummist aurutõkke kiht on EÜ märgistusega (EN 13984)
- Suurepärase mehaaniline tugevus
- Reageerimine tulele: Klass E
- Kerge lihtne paigaldada
- Vähendab märgatavalt soojusjuhtivusest tingitud soojakadu
- Vähendab märgatavalt kondensatsiooni tekkimise ohtu isolatsioonil

DuPont lisatarvikud

Looge õhu-, tuule- ja veekindlad ühendused

- DuPont Tyvek® akrüülteip



- DuPont Tyvek® butüülteip



- DuPont Tyvek® metalliseeritud teip



- DuPont Tyvek® kahepoolne teip



- DuPont FlexWrap®



DUPONT™ AIRGUARD® REFLECTIVE – S 2000 m


Soojapidavust suurendav aurutõke



- Kõrge aurukindlus
- Õhutihe ja veekindel
- Polüpropeeni, polüetüleen ja alumiiniumfooliumi ühend
- Plastikust ja kummist aurutõkke kiht on EÜ märgistusega (EN 13984)
- Suurepärase mehaaniline tugevus
- Reageerimine tulele: Klass E*
- Peegeldab umbes 95% kiirguskuumusest
- Vähendab märgatavalt kondensatsiooni tekkimise ohtu isolatsioonil
- Vähendab märgatavalt soojusjuhtivusest tingitud soojakadu

DUPONT™ AIRGUARD® SMART – S 0,05 ... > 30 M

Muutuva aurukindlusega aurutõke

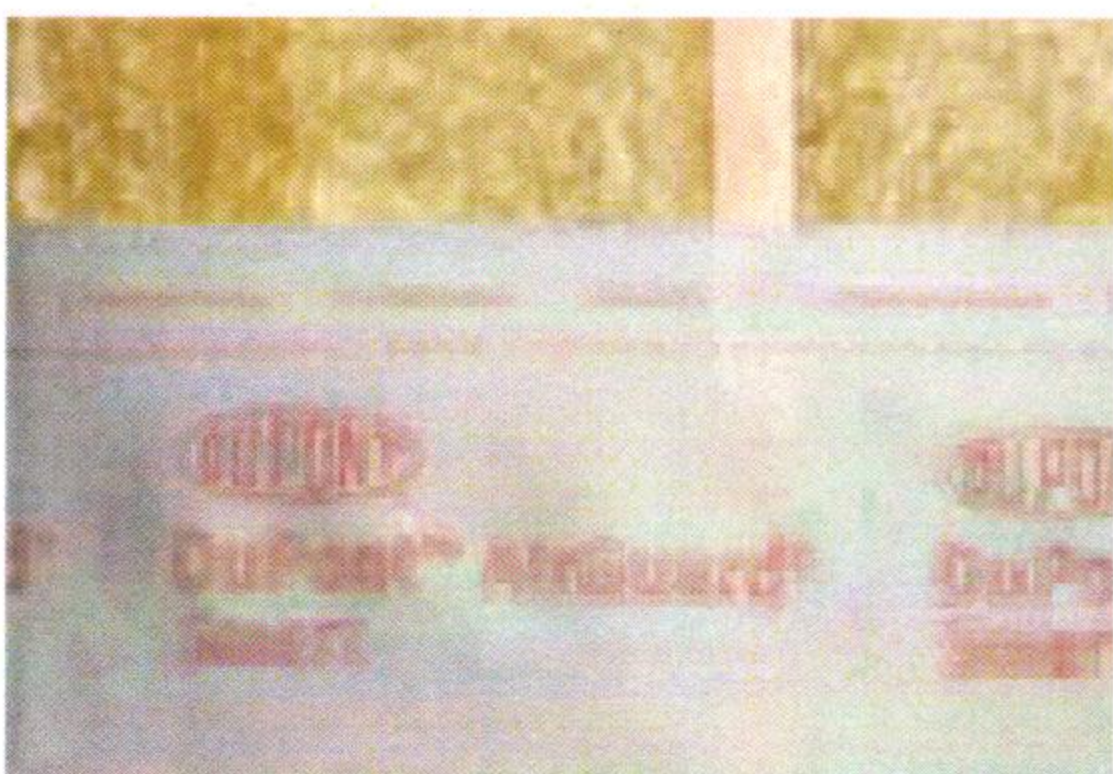

- Suur aurukindlus vahemikus 0,26 MNs/g kuni 150 MNs/g, (S_d väärtus 0,05 m kuni 30 m), mistõttu sobib kasutamiseks väga erinevates tingimustes
- Ühendab ühes kihis kuivatus- ja aurutõkestusfunktsiooni
- Kõrge kuivamispotentsiaal = tõhus kaitse ehituslike kahjustuste vastu
- Suur tõmbetugevus, mis tagab isolatsiooni toime säilimise
- Väga vastupidav võimaldab lisatööde tegemist
- Õhukindel
- Läbipaistev, mis võimaldab puitosade hõlpsat tuvastamist remonditöödel
- Kerge paigaldada mugav kasutada katuse- ja seinakonstruktsioonides

Tehnilised andmed	DuPont Airguard® Control	DuPont Airguard® Reflective	DuPont Airguard® Smart
Toote kood	8327AD	5814X	8407A
Rulli suurus	1.50 m x 50 m, 9 kg	1.50 m x 50 m, 12 kg	1.50 m x 50 m, 11 kg
Kaal	108 g/m ²	149 g/m ²	139 g/m ²
Veeauru edasikandvusväärtus (S _d)	5 m	2000 m	0,05 ... > 30 m
Max tõmbetugevus MD/XD	200/170 N/50 mm	440/210 N/50 mm	360/300 N/50 mm
Rebenemiskindlus MD/XD	240/240 N	230/250 N	310/330 N
Tulekindlusklass	E	E	E
Temperatuurikindlus	-40/+80°C	-40/+80°C	-40/+80°C
Õhu läbilaskevõime Bendtseni meetodil	0 ml / min	0 ml / min	0 ml / min
Kiirgustegur	0.05	0.05	0.05